



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE 3 : Viabilità - Programmazione Territoriale

TPL/Trasporti - Ambiente - Protezione Civile

SERVIZIO VIABILITA' - U.O. Manutenzione

Piazza Aranci, 35 - 54100 MASSA (MS)

www.provincia.ms.it pec: provincia.massacarrara@post.cert.toscana.it

SS.PP. zona alta Lunigiana
LAVORI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI

Progetto esecutivo

Data:

Dicembre 2016

Elaborato:

RELAZIONE TECNICO
ILLUSTRATIVA

01

SCALE USATE :

nome file :

Progettazione :

Arch. G. PADRONI

Ing. M. ALBERTI

Il Responsabile del procedimento
Dirigente di settore
Ing. S. MICHELA

Emissione

Revisione n. _____ in data _____ oggetto _____



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

INDICE

1. INTRODUZIONE – PREMESSA
2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
3. SICUREZZA NEL CANTIERE
4. ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE
5. ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO E INSERIMENTO DELLE OPERE NELL'AMBIENTE
6. ACCERTAMENTO DISPONIBILITA' DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE E SITUAZIONE PUBBLICI SERVIZI
7. STIMA DEI COSTI DEL PROGETTO



1. Introduzione - premessa

L'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara è proprietaria di diversi chilometri di strade che collegano tra loro un territorio molto diversificato, sia dal punto di vista morfologico che climatico, il quale si sviluppa all'interno di un perimetro che dal livello del mare arriva ad oltre 1500 metri di quota, in corrispondenza dei passi appenninici nelle zone confinanti con la Liguria, l'Emilia Romagna e la Provincia di Lucca.

Mentre nelle zone costiere è possibile trovare strade con piani viabili danneggiati dalla notevole quantità e qualità (mezzi d'opera speciali) di traffico, nelle zone collinari e di montagna, il deterioramento è invece una conseguenza soprattutto relativa alle tipiche condizioni climatiche del periodo invernale, caratterizzate dalle rigide temperature; infatti sia la formazione di ghiaccio che le precipitazioni nevose, costringono il personale operativo a trattare le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, con sale disgelante, come cloruro di sodio o simile.

Queste componenti, unite alle sollecitazioni agli automezzi ed anche al diffuso dissesto idrogeologico (si tenga presente che la maggior parte della viabilità si sviluppa con sezioni a mezza costa), fanno sì che, sia lo strato di usura (tappeto) che gli strati sottostanti (ove presenti) di collegamento e di base, si ammalorino con estrema rapidità.

Nel corso degli ultimi anni, quest'Amministrazione ha impegnato diverse risorse finanziarie per la sistemazione dei piani viabili delle varie provinciali all'interno delle zone in cui è ripartito il servizio viabilità; a tutt'oggi si rende necessario ed indispensabile eseguire lavori di completamento dei tratti non ancora pavimentati di recente ed altresì in alcuni degli stessi tratti già eseguiti, che nel frattempo comunque richiedono ulteriore ed urgente sistemazione.

Tale condizione evidentemente cagiona, disagi e potenziali pericoli per la circolazione stradale.



2. Descrizione degli interventi

Viene redatta pertanto, la presente perizia di spesa, che comunque non sarà esaustiva in quanto non riuscirà ad eliminare completamente tutte le criticità presenti tenuto conto delle ristrettezze economiche, per il risanamento di vari tratti di provinciali ricadenti all'interno della 4^a zona (zona alta Lunigiana) ed in particolare all'interno dei territori comunali di :

- Mulazzo;
- Pontremoli;
- Zeri;

La Direzione lavori, durante l'esecuzione delle opere si riserverà comunque di individuare eventuali altri tratti di strade non previste nell'elenco di cui sotto, nei quali si renderà urgente intervenire a seguito di indifferibili esigenze che in sede odierna, risulta difficile prevedere e quantificare.

2.2 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

- S.P. n. 31 Val di Magra - tratti vari dal km 1+00 al km 8+700 : fresatura della pavimentazione esistente usurata per uno spessore medio variabile (verificare in sito durante l'esecuzione);
- S.P. n. 36 Arzelato – tratti vari dal km 1+400 al km 2+800 : fresatura della pavimentazione esistente usurata per uno spessore medio variabile (verificare in sito durante l'esecuzione);
- S.P. n. 63 Guinadi – km 1+000 (inizio e fine tratto): fresatura della pavimentazione esistente usurata per uno spessore medio variabile (verificare in sito durante l'esecuzione);

2.3 RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

DI COLLEGAMENTO PER SPESSORI SOPRA LA BASE E/O RICARICHE E

RISAGOMATURE CON RICALIBRATURA DELLE PENDENZE

- S.P. n. 31 Val di Magra al km 5+000 (metà careggiata per un tratto di 10ml);



- S.P. n.31 Val di Magra al 6 + 700 (metà careggiata per un tratto di 30ml);
- S.P. n.31 Val di Magra incrocio x diga di Teglia (circa 30mq);
- S.P. n. 36 Arzelato (metà careggiata tratti vari per una lunghezza totale di 70ml);
- TRATTI SALTUARI : ripristino del piano viabile ove presenta avvallamenti e cedimenti con l'impiego di conglomerato bituminoso per strato di collegamento per ricariche e risagomature delle livellette su strade individuate secondo indicazioni della Direzione Lavori;

2.4 RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

DI USURA (TAPPETO)

- S.P. n. 31 Val di Magra - tratti vari dal km 1+00 al km 8+700;
- S.P. n. 36 Arzelato – tratti vari dal km 1+400 al km 2+800;
- .P. n. 63 Guinadi – tratti vari dal km 1+000 al km 6+000;
- TRATTI SALTUARI : ripristino del piano viabile ove presenta avvallamenti e cedimenti con l'impiego di conglomerato bituminoso per strato di collegamento per ricariche e risagomature delle livellette su strade individuate secondo indicazioni della Direzione Lavori;

2.5 RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - OPERE VARIE

Potranno essere previste, qualora la DL ritenga opportuno, una serie di opere atte alla riqualificazione della segnaletica con la realizzazione delle strisce longitudinali di margine onde poter rendere visibile i margini e gli incroci per la sicurezza degli utenti della strada, sia sui tratti d'intervento sopra elencati che in altri tratti, ove la stessa segnaletica risulti comunque non presente.

3. Sicurezza nel cantiere (rif. D. Lgs. 81/2008)

La tipologia dei lavori previsti in progetto, non richiede l'intervento di più imprese esecutrici all'interno del cantiere in quanto la natura delle opere è prevalentemente riconducibile a pavimentazioni



stradali.

Inoltre, nell'esecuzione degli interventi di progetto, non si ravvisano particolari condizioni di rischio per i lavoratori.

4. Illustrazione delle ragioni delle soluzioni prescelte

Le soluzioni individuate hanno lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale a salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di ammodernare ed adeguare alle attuali normative i tratti più critici del tronco stradale sopra individuato.

5. Esposizione della fattibilità dell'intervento e inserimento delle opere nell'ambiente

La tipologia degli interventi progettati e dei materiali previsti sono tali da far escludere impatti ambientali negativi sul territorio, trattandosi sostanzialmente di opere finalizzate al miglioramento di infrastrutture già esistenti.

6. Accertamento disponibilità delle aree o immobili da utilizzare e situazione pubblici servizi

Le aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di che trattasi, sono già disponibili, in quanto si prevede sostanzialmente di realizzare interventi nell'ambito delle aree di pertinenza delle strade interessate.



7. Stima dei costi di progetto

La stima è stata compiuta redigendo una valutazione di massima dei lavori in conformità a prezzi ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nella Provincia di Massa Carrara comprensivo del prezzo dei lavori pubblici della Regione Toscana anno 2016 in vigore dal 1 giugno 2016 e valido fino al 31 dicembre 2016 e comunque utilizzabile fino al 30 giugno 2017.

La realizzazione delle opere previste in progetto comporta una spesa complessiva di € 104.500,00, di cui € 84.000,00 per lavori compresi gli oneri relativi alla sicurezza, ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione come risulta da quadro economico allegato.

I lavori previsti nel presente progetto consentiranno un miglioramento in termini di sicurezza della strada interessata anche se le opere non possono considerarsi esaustive e pertanto potranno portare alla completa efficienza della provinciale nella loro interezza, considerate le disponibilità delle risorse economiche a disposizione, attualmente a questo Ufficio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ASFALTI SP31



Foto 1 – Km 1 Tratto di corsia davanti fabbricato, problematiche di quota con marciapiede, necessità di fresatura (3cm) + tappeto



Foto 2 – Km 1

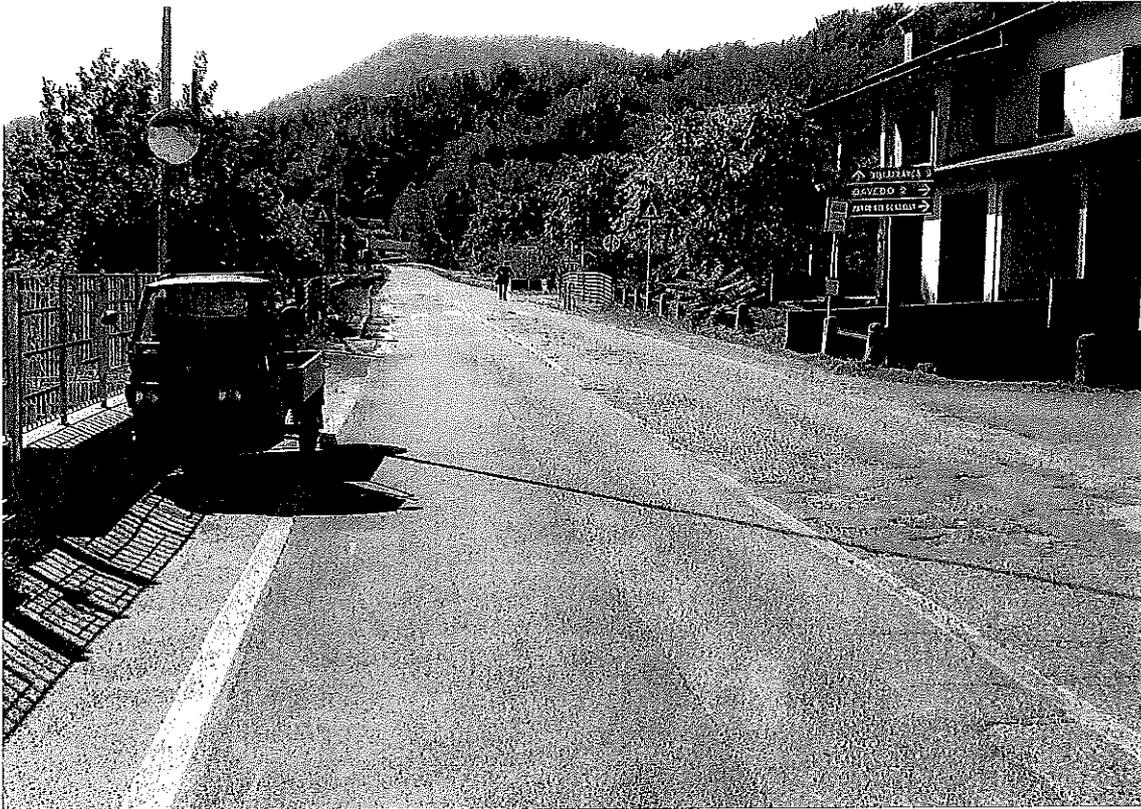


Foto 3 – Km 4+500 incrocio con strada per Gavedo

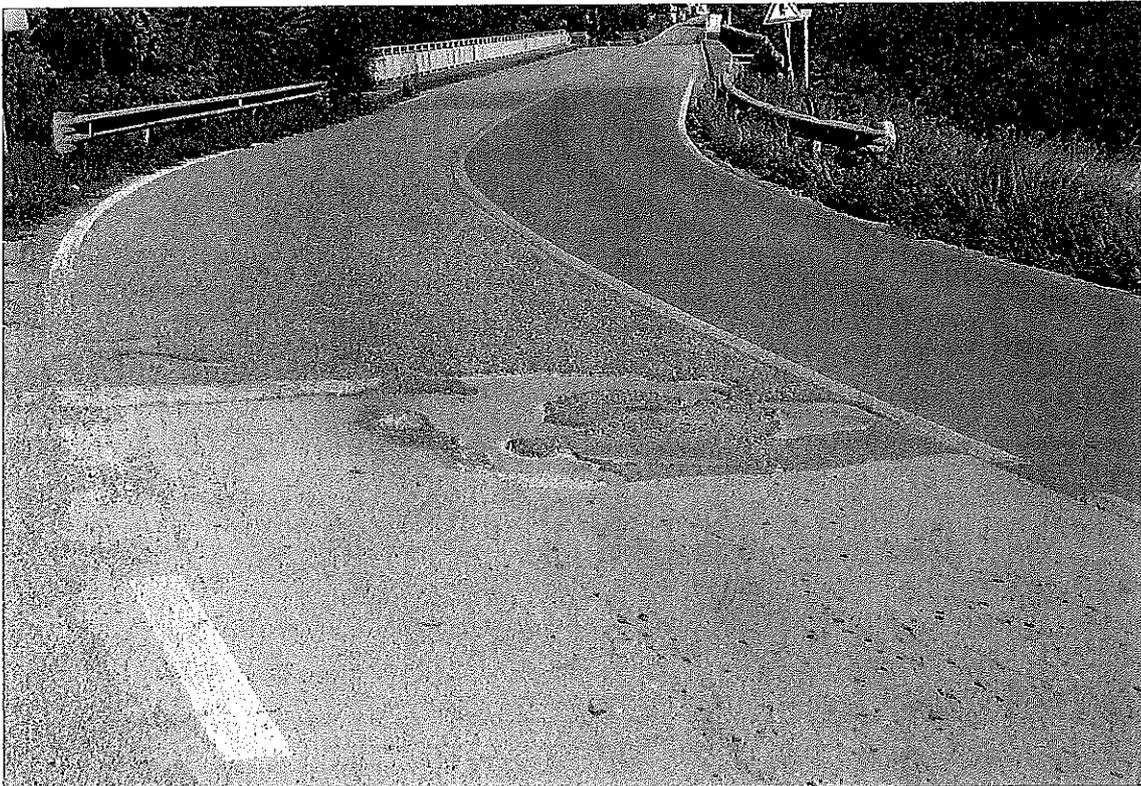


Foto 4



Foto 5 Km

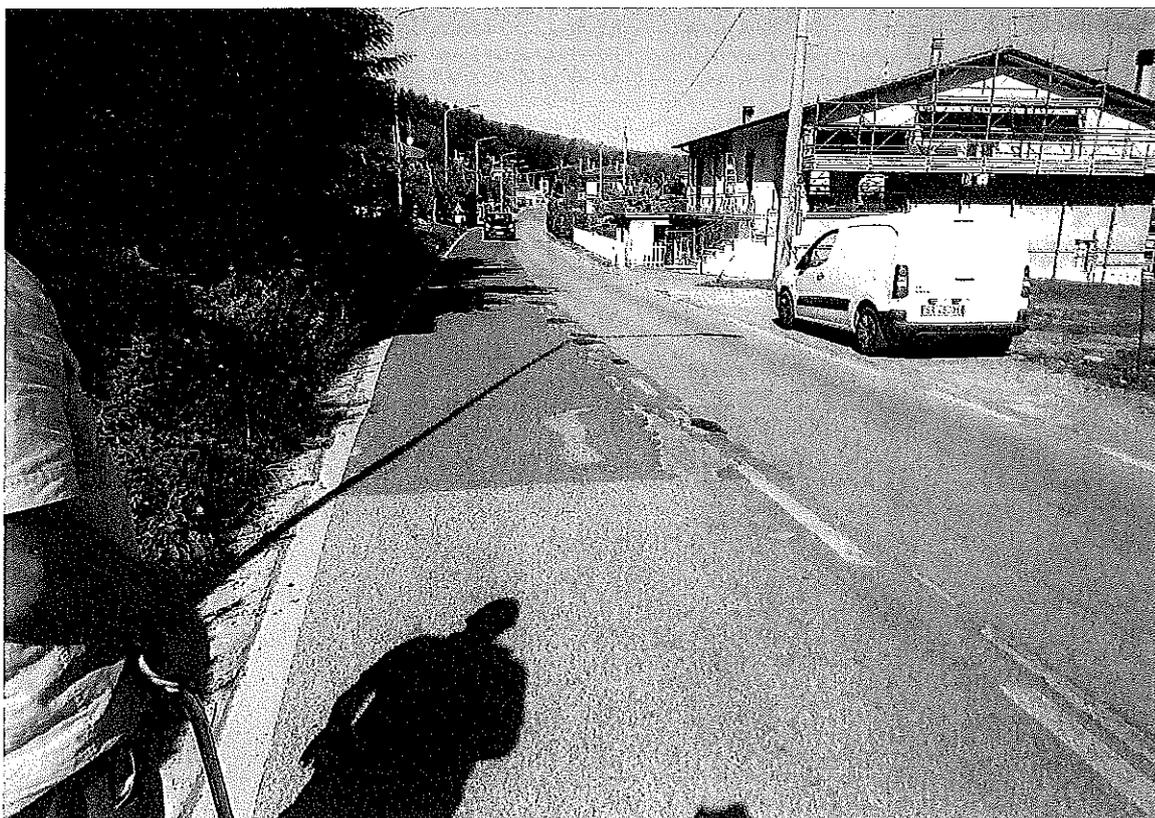


Foto 6

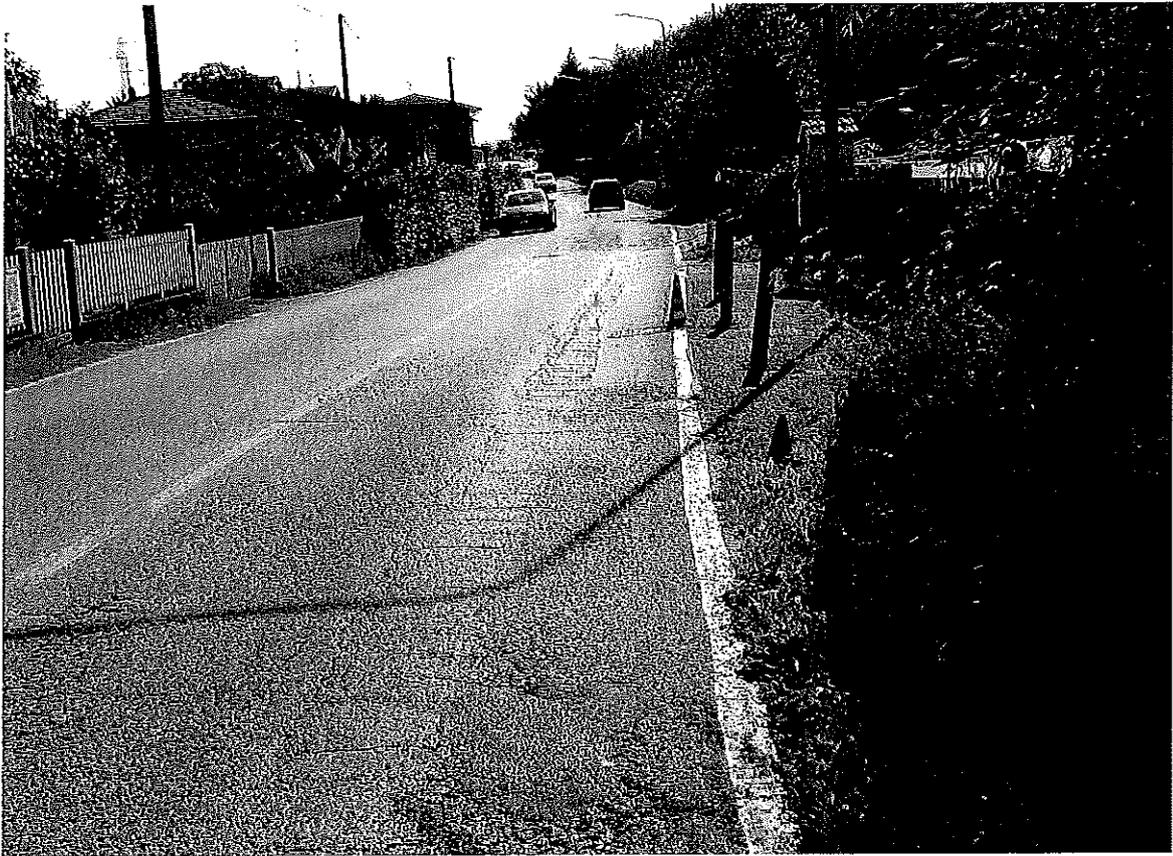


Foto 7

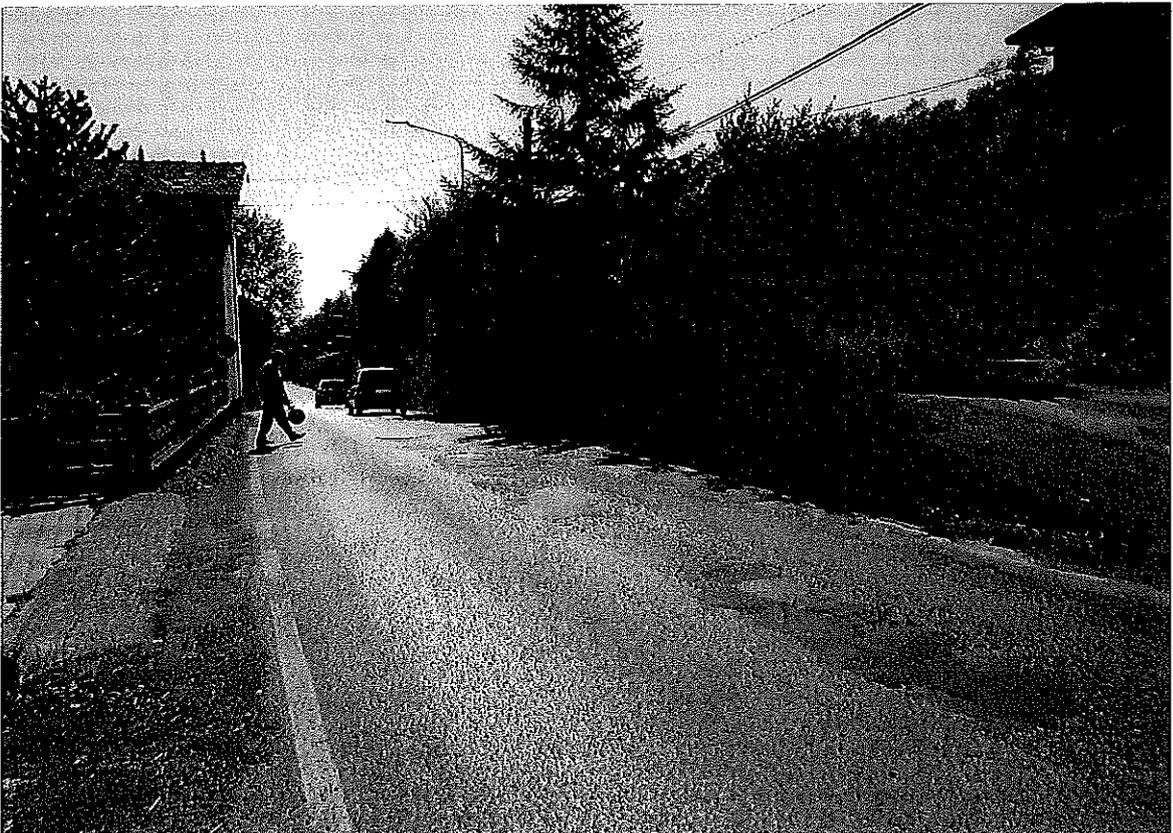


Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12 – Km 7



Foto 13 – Ponte Teglia Km 7+500 (incrocio x diga di Teglia) 30mq di abbassamento piano stradale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ASFALTI SP36



Foto 1 – Km 1+400 Fresatura (3cm)attacco inizio e fine tratto + tappeto



Foto 2 – Km 2+400 Fresatura (3cm)attacco inizio e fine tratto + tappeto



Foto 3 – Km 2+400 Fresatura (3cm)attacco inizio e fine tratto + tappeto



Foto 4 – Km 2+400 Fresatura (3cm)attacco inizio e fine tratto + tappeto



Foto 5 – Km 2+800 Fresatura (3cm) attacco inizio e fine tratto + tratti di ricarica +tappeto

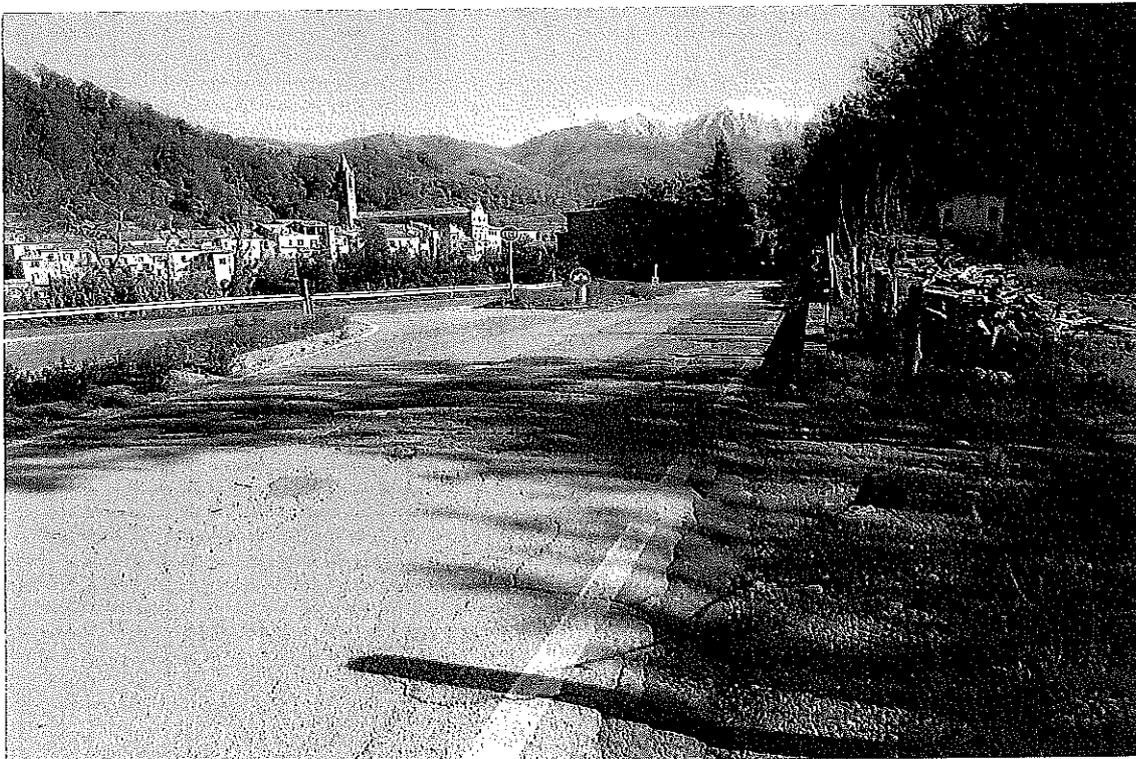


Foto 6 – Tratto corsia dx prima di incrocio ponte “Sordi arredamenti”
Fresatura (3cm) + tappeto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ASFALTI SP63



Foto 1 – Km 1 Fresatura (3cm) attacco inizio e fine tratto + tappeto



Foto 2 – Km 1



Foto 3 – Km 1+500 tappeto



Foto 4 – Km 1+500 tappeto



Foto 5 – Km 5+200 tappeto