

MATERIALI

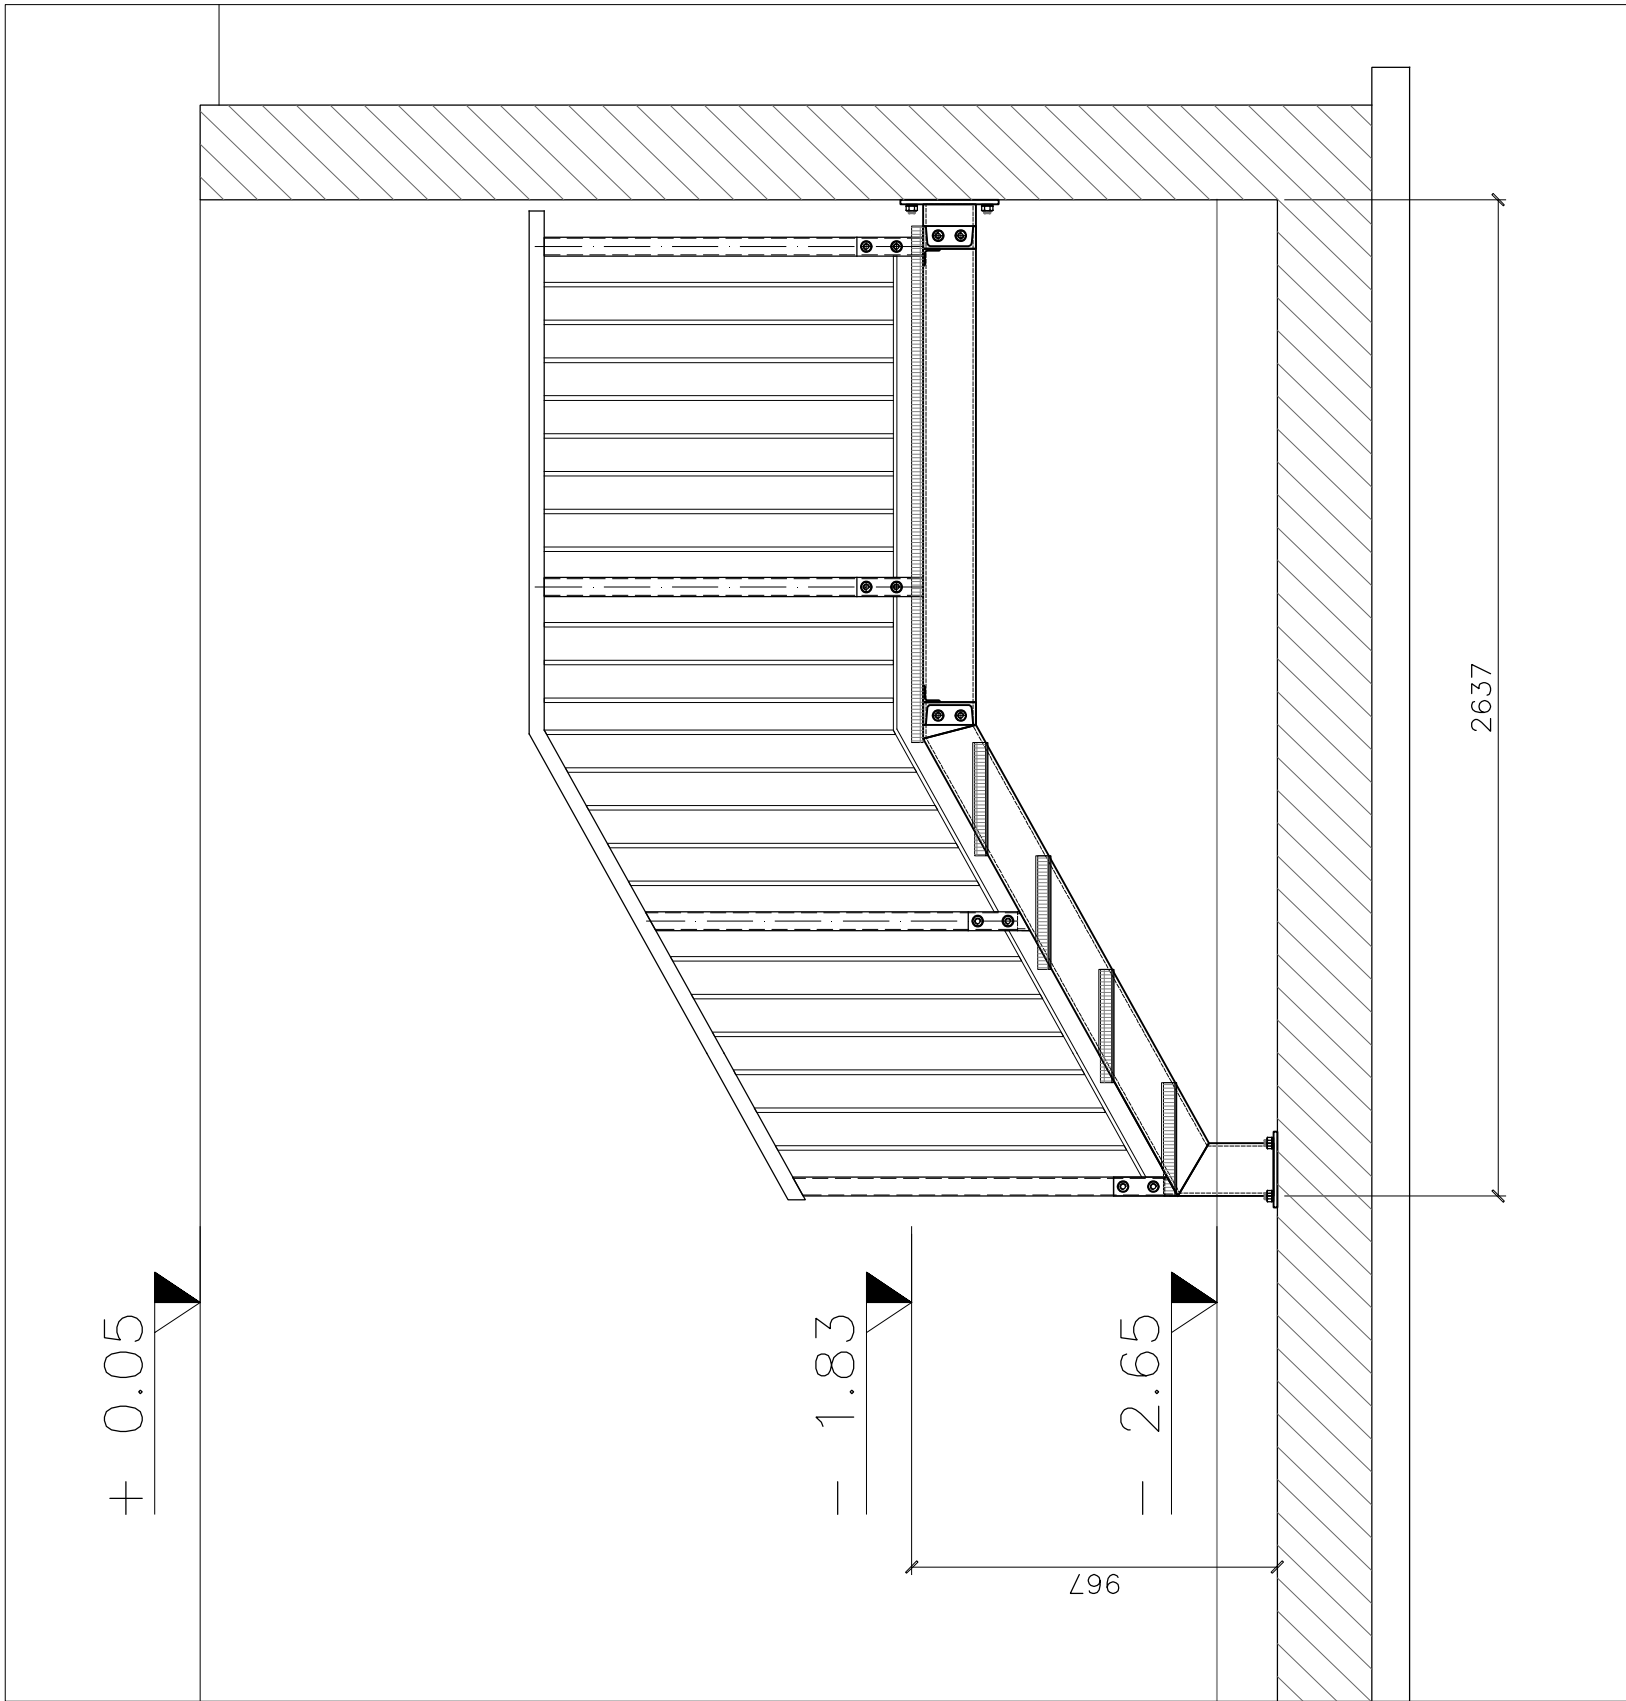
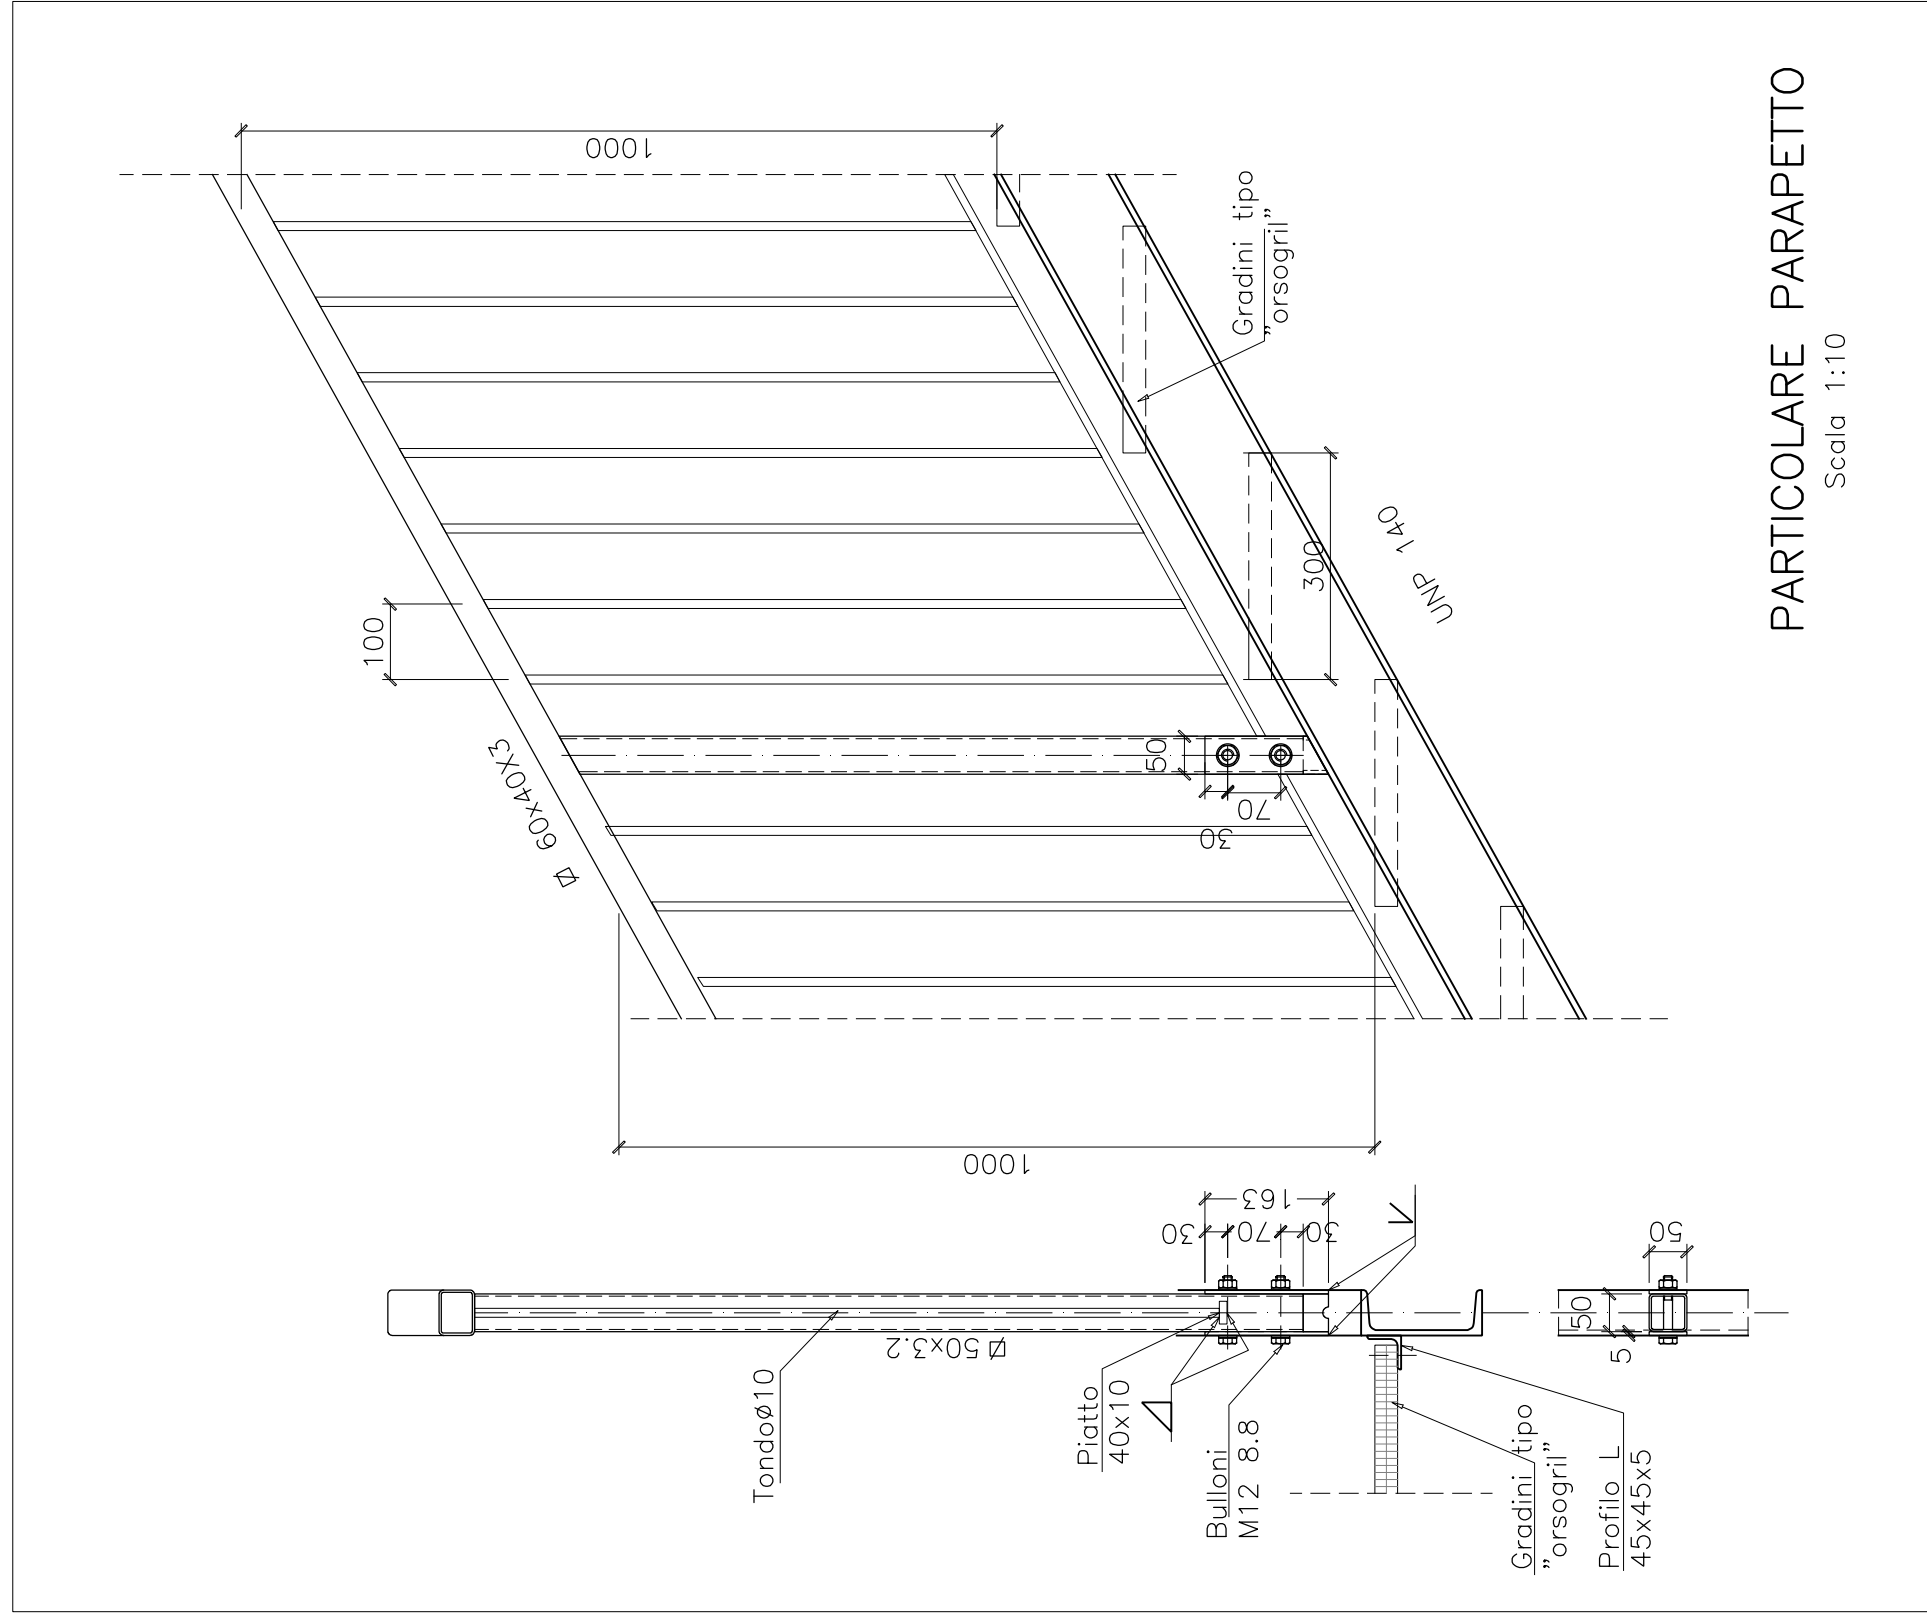
Armature:
Barre Acciaio B450C
Reti acciaio B450A o B450C
Acciaio strutturale:
S355

Viti secondo	UNI EN 14399-1
Classe 8.8	UNI EN 14399-3
Bulloni parzialmente filettati con filettatura esterna allo spessore collegato	
Classe 8	UNI EN 14399-3
HV 300-370	UNI EN 14399-5,6

Rappresentazione secondo UNI EN 22553
Saldature secondo UNI EN 4063:2011

UNI EN 5052-1:2015
UNI EN ISO 17635
qualificazione
Tutte le saldature sono d'angolo spessore di gola
uguale a 0,7 lo spessore minimo da saldare se non
diversamente indicato

Interasse massimo montanti parapetti: 1.00m

[illegible]