

Indice

palestra fermi

Area 1

Edificio 1

Piano 1

Locale 1

Riepilogo locale..... 2

Schema di disposizione delle lampade..... 3


Superficie utile 1

Panoramica risultati..... 4

Isolinee / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..... 5

Grafica dei valori / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..... 6

Locale 1

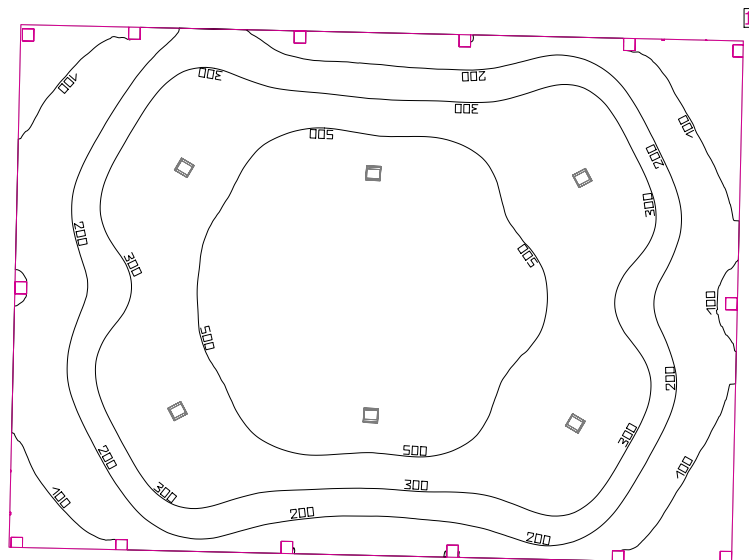


Altezza locale: 2.600 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 49.8%, Pavimento 67.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

| Superficie | Risultato | Medio (Nominale) | Min | Max | Min/Medio | Min/Max |
|----------------------|--|------------------|------|-----|-----------|---------|
| 1 Superficie utile 1 | Illuminamento perpendicolare [lx] Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m | 345 (500) | 13.6 | 656 | 0.04 | 0.02 |

| No. | Numero di pezzi | |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 6 | Beghelli SpA H250SD RIF LED 250 DIFF SD 4000K Rendimento: 99.99% Flusso luminoso lampadina: 16000 lm Flusso luminoso lampade: 15999 lm Potenza: 119.0 W Rendimento luminoso: 134.4 lm/W Indicazioni di colorimetria H250SDo LED: CCT 4000 K, CRI - |

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Flusso luminoso lampadine complessivo: 96000 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 95994 lm, Potenza totale: 714.0 W, Rendimento luminoso: 134.4 lm/W

Valore di allacciamento specifico: $2.14 \text{ W/m}^2 = 0.62 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base 334.34 m^2)

Consumo: 1950 kWh/a Da max. 11750 kWh/a


Locale 1

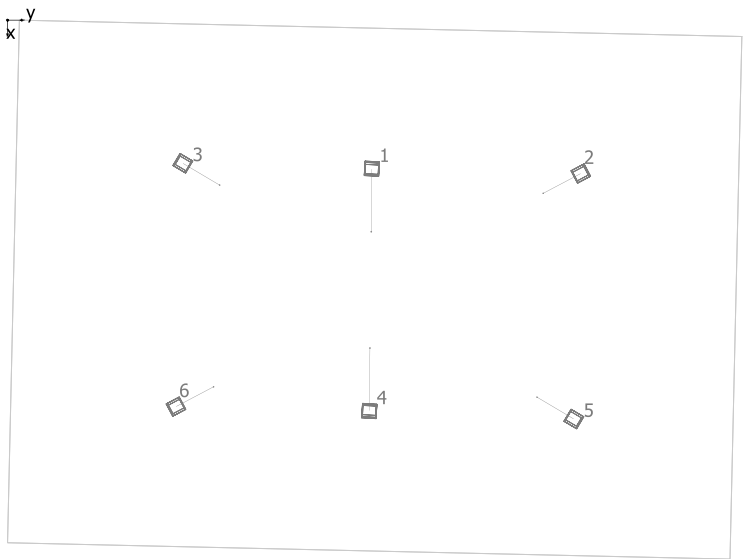

Beghelli SpA H250SD RIF LED 250 DIFF SD 4000K

| No. | X [m] | Y [m] | Altezza di montaggio [m] |
|-----|--------|--------|--------------------------|
| 1 | 4.401 | 10.839 | 5.900 |
| 2 | 4.556 | 17.066 | 5.900 |
| 3 | 4.251 | 5.203 | 5.900 |
| 4 | 11.646 | 10.762 | 5.900 |
| 5 | 11.872 | 16.859 | 5.900 |
| 6 | 11.504 | 5.000 | 5.900 |


Superficie utile 1

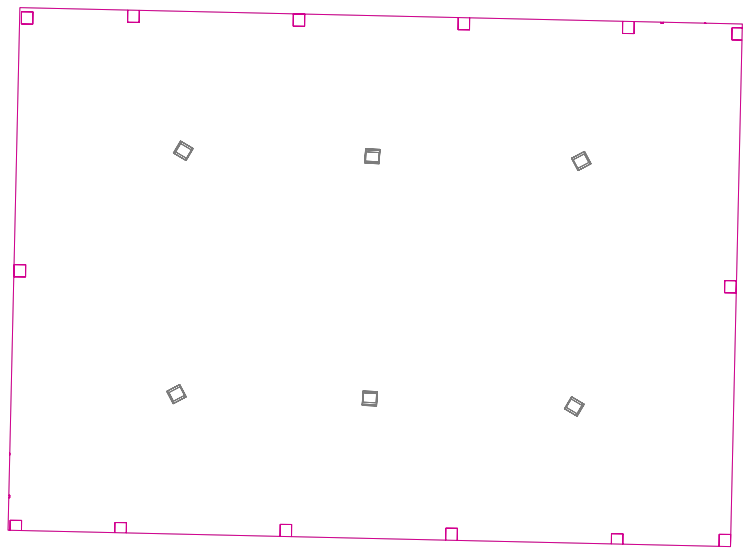

Profilo: Uffici, Scrittura, macchina da scrivere, lettura, elaborazione dati

| Risultato | Medio (Nominale) | Min | Max | Min/Medio | Min/Max |
|---|------------------|------|-----|-----------|---------|
| Illuminamento perpendicolare [lx] | 345 (500) | 13.6 | 656 | 0.04 | 0.02 |
| Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m | | | | | |

Superficie utile 1

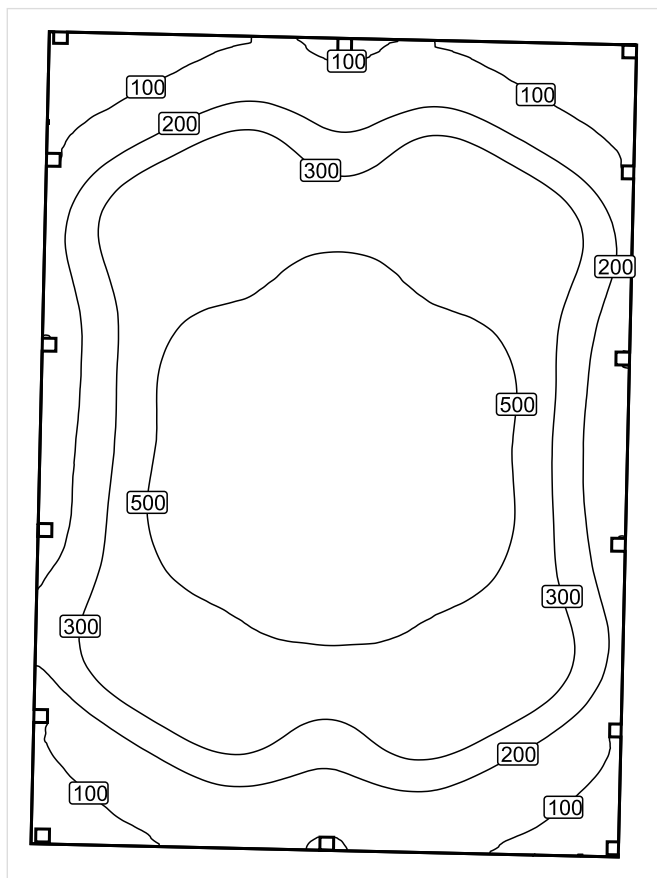


Scala: 1 : 200

Illuminamento perpendicolare (Superficie)

Medio (effettivo): 345 lx, Min: 13.6 lx, Max: 656 lx, Min/Medio: 0.04, Min/Max: 0.02

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile 1

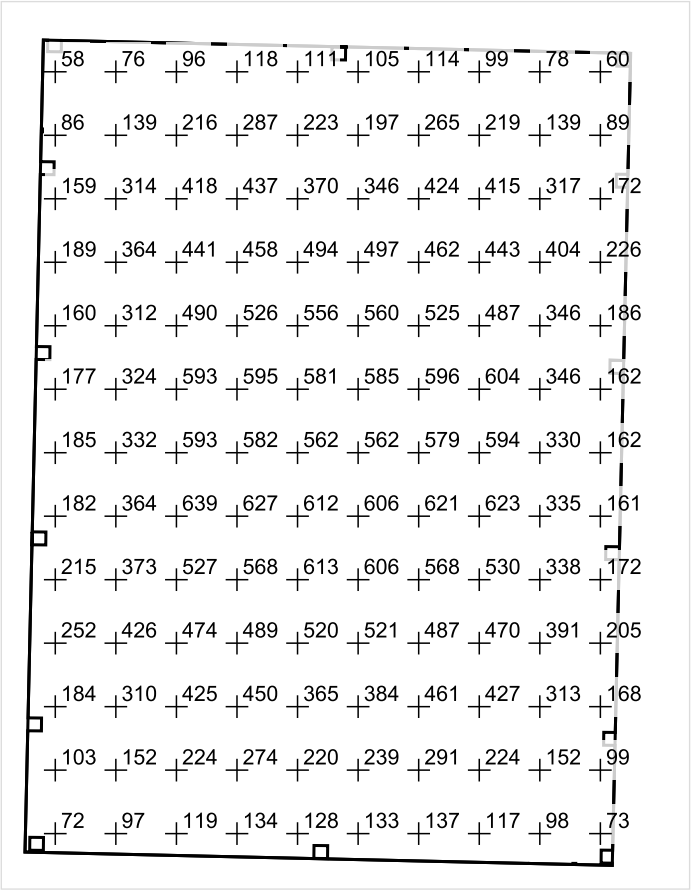

Scala: 1 : 200

Illuminamento perpendicolare (Superficie)
Medio (effettivo): 345 lx, Min: 13.6 lx, Max: 656 lx, Min/Medio: 0.04, Min/Max: 0.02
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m